Abscheider Klasse II und Klasse I
mit Schlammfang (SBK)

NEUTRAmax NS 15-5000

Probenahmeschacht

NEUTRAcheck

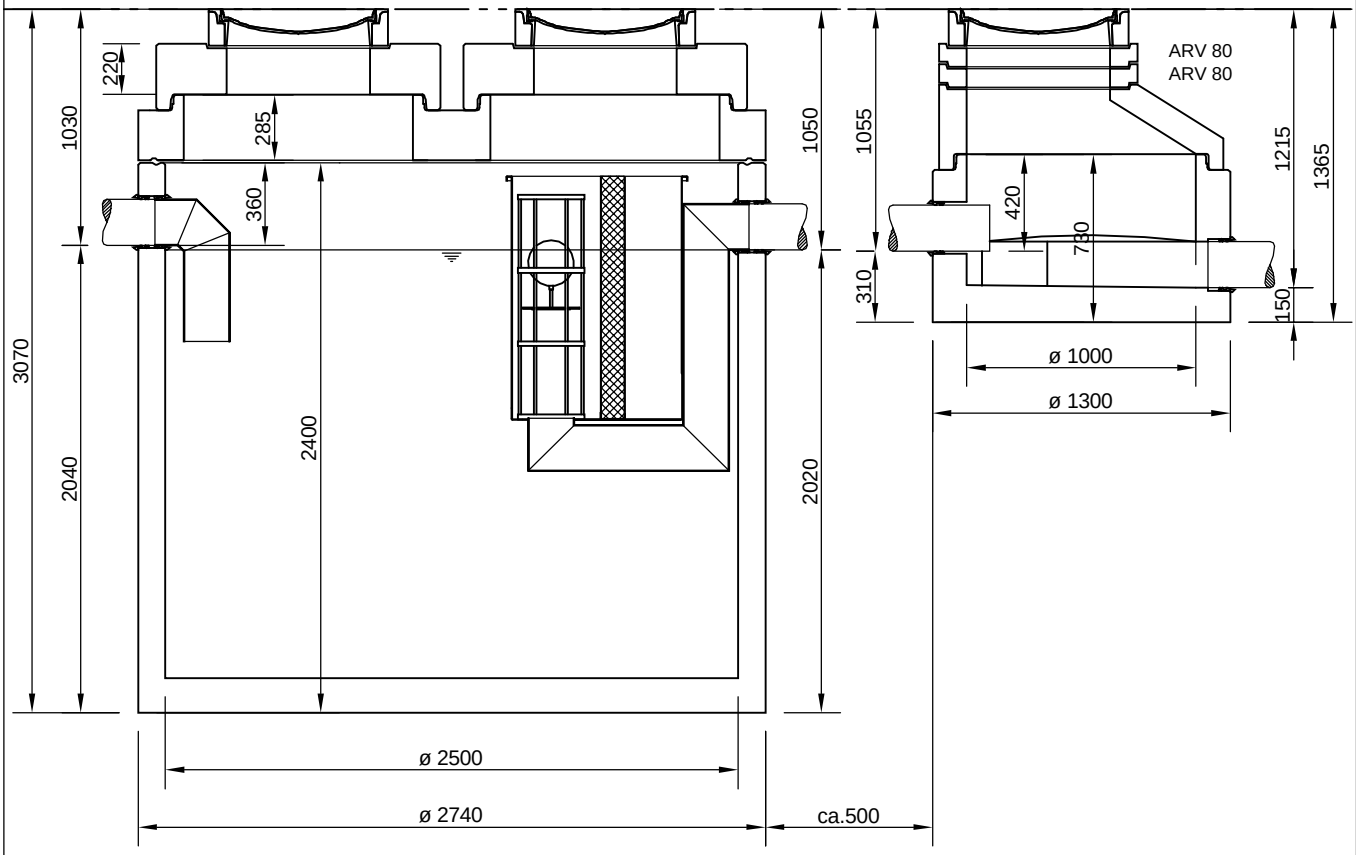


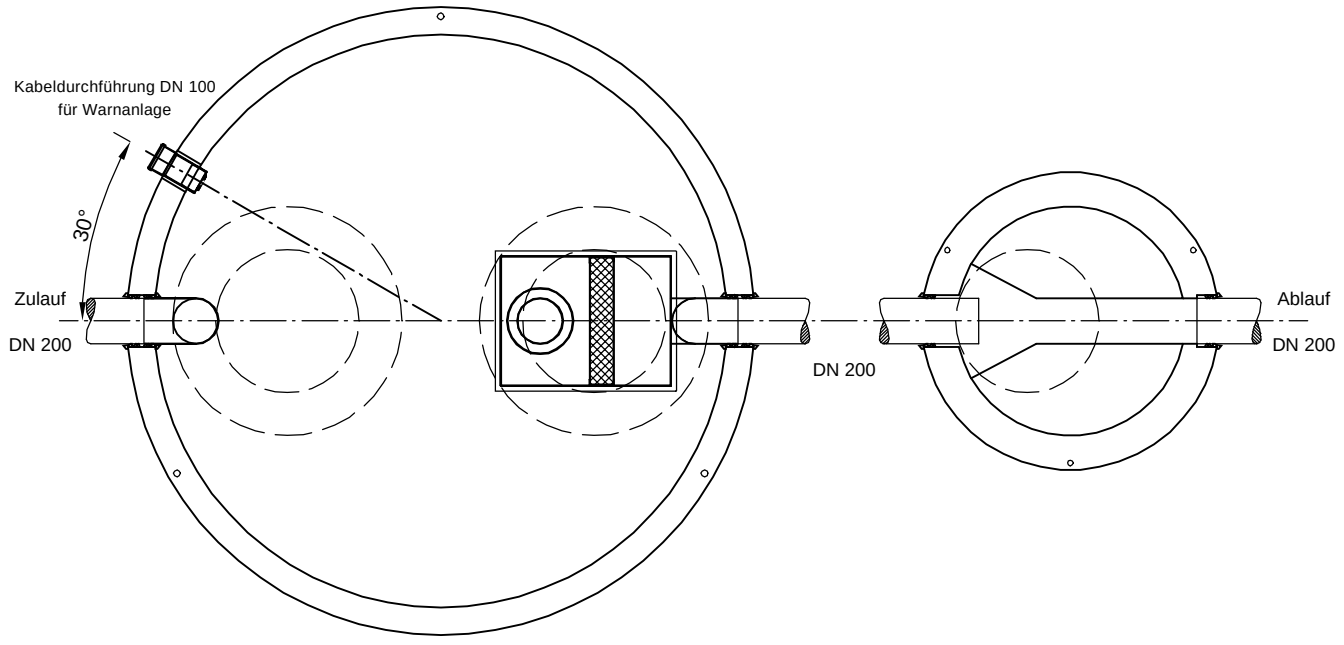


Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034


mall umweltsysteme
Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Telefon 0 771/8005- 0 • Telefax 0 771/8005 - 100


Änderungen vorbehalten

| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb.: | 19.04.10 | FSchoend |
| Gepr. : | | |
| Norm : | | |
| Sachbearbeiter : | | Zi |
| Werkstoff: | | |

Für diese Technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Benennung:
BV.: Tankstelle Keck
04720 Döbeln

Masstab: 1:33

Zeichnungs-Nr.: AT-PZ-K-P13616

Blatt

von Blat

Ers.f.: Ers.d.: