Vorbehandlungsbecken

NEUTRAtwin 8.700 l

Kreislaufwasserbehandlungsanlage

NEUTRAclear C1500

Betriebswasservorlage

NEUTRAsam 2.500 l

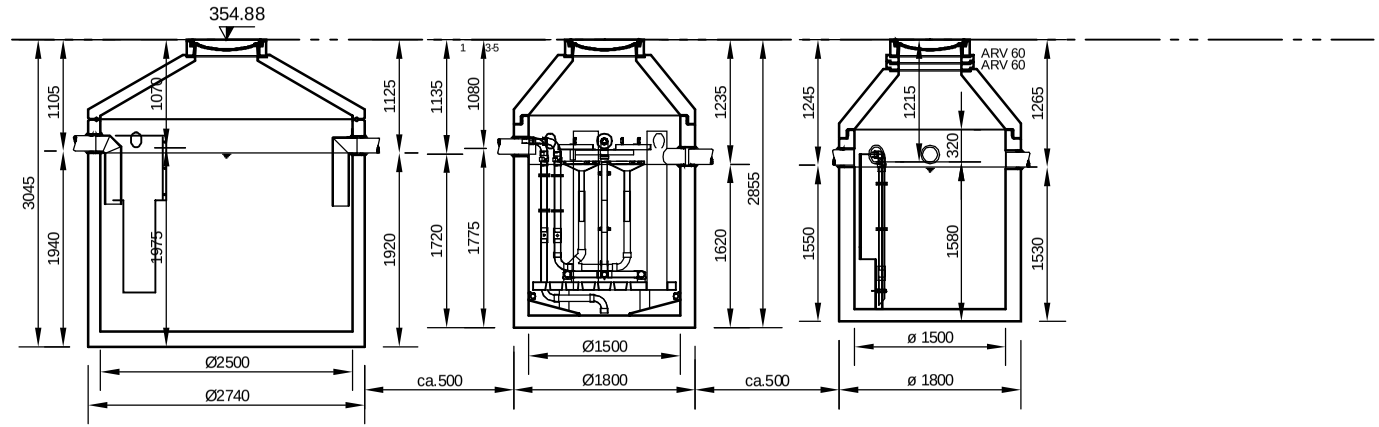

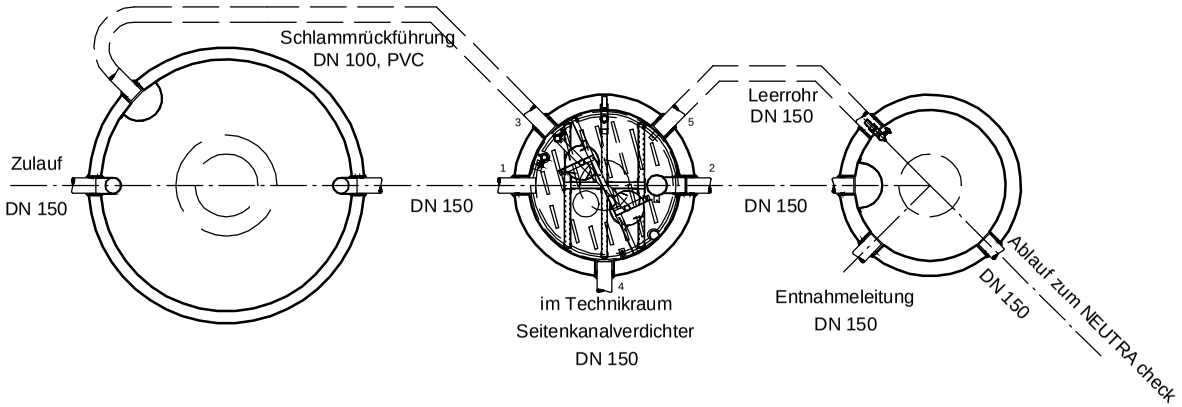

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034

mall umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen

Telefon 0 771/8005- 0 • Telefax 0 771/8005 - 100

Änderungen vorbehalten

Zust.	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Bearb.:	22.05.07	FS
Gepr. :		
Norm :		
Sachbearbeiter :		Zi
Werkstoff:		

Benennung: BV: Sossalla Plochingen

Masstab: 1:75

Zeichnungs-Nr.: AT-PZ-K-P10535-1

Blatt

von Blatt

Für diese Technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Ers.f.:

Ers.d.: