


Vorschlammfang NeutraCon

NeutraCon:

Webcode **M5512** 

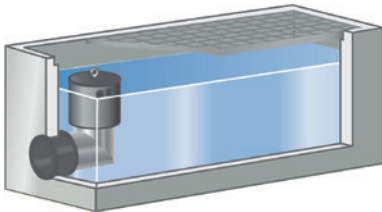

Vorschlammfang NeutraCon

Als offenes Absetzbecken oder als Grobschlammfang in einem Waschplatz zur Vorreinigung integriert.

Der Vorschlammfang NeutraCon wird bei Waschplätzen eingesetzt, wo neben Leichtflüssigkeiten größere Mengen an Sedimenten und Feststoffen anfallen. Das gelochte Abfluelement aus PE hält zusätzlich Schwebstoffe, Rasen- und Grasschnitt zurück. Die anfallenden Leichtflüssigkeiten fließen in die nachfolgende Abscheideranlage. Zur Reinigung kann der PE-Zylinder des Abfluelements entnommen werden.

Lieferbar sind Rund- und Rechteckbehälter mit Gitterrostabdeckung in verschiedenen Belastungsklassen. Vorschlammfänge ersetzen keinesfalls den erforderlichen Norm-Schlammfang vor dem Abscheider.

Die Elemente der Gitterrostabdeckung sind zur Befahrbarkeit mit Fahrzeugen bis SLW 60 geeignet. Davon ausgenommen ist die Ausführung Con 200.

Inhalte: 200 – 2.200 l

Einsatz

- Bau- und Landmaschinenwaschplätze
- Golfplätze
- kommunale Bauhöfe
- Straßenmeistereien
- landwirtschaftliche Betriebe

Vorteile auf einen Blick

- + Einfache Reinigung und Entsorgung
- + Rückhaltung von groben Schwimmstoffen
- + Abfluelement aus PE gelocht zur Rückhaltung von nicht flüssigen Leichtstoffen

