

Schachtdichtsystem NeutraProof

Zur dauerhaften und elastischen Abdichtung von verschiebesicheren Schachtausgleichsringen nach DIN V 4034-1. Das System besteht aus einer Kompressionsdichtung, die durch Edelstahlspannringe angepresst wird. Entsprechend den Normen DIN 1999-100 und DIN 4040-100 sind Schachtaufbauten dauerhaft dicht auszuführen. Die von Mall mitentwickelten und geprüften Schachtdichtsysteme lösen dieses Problem dauerhaft. Beständigkeit gegen Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858-1:2005-02 Abschnitt 6.2.5
 Die chemische Beständigkeit der Dichtprofile nach EN 681-1, Typ WC wird bestätigt. LGA-Prüfbericht 7310223-01



Produktfilm unter:
www.mall.info/tv

Durchmesser d = 600 mm

Proof h = 260 mm für den Dichtbereich von 260 mm bis 300 mm

Zusätzlich zur seriellen Montage: H = 235 mm

Bestell-Nummer

704636

704637

Durchmesser d = 800 mm

Proof DN 800 h = 260 mm

Bestell-Nummer

704639

- **5 ½ Jahre Garantie** auf Dichtheit des Schachtaufbaus*
- In vorhandenen Schächten nachrüstbar
- Durch Kompressionsdichtung dauerhaft dicht und lagesicher
- Mechanische Kompression der dauerelastischen Dichtung; kein Kleber, Mörtel oder Beschichtung erforderlich, flexibel gegenüber der vorliegenden Qualität der Vermörtelung und Maßhaltigkeit der Bauteile
- Aufhängeöse für Typenschild und Warnanlagenkabel
- Angepasst an die herkömmlich verwendeten Auflageringe
- Dichtsystem nach dem Einbau weiterhin zugänglich
- Stufenlose Höhenanpassung
- Die Generalinspektion kann unmittelbar nach dem Einbau ausgeführt werden
- Montage bundesweit

Spannwerkzeug zum Expandieren der Spannringe

Bestell-Nummer


Mechanisches Spannwerkzeug

611989

* Bei fachgerechtem Einbau und Einsatz von NeutraProof durch unsere geschulten Monteure erhalten Sie auf die Dichtheit des Schachtaufbaus im Bereich NeutraProof eine Gewährleistung von 5 ½ Jahren.

Webcode **M5595**

Ringdichtsystem NeutraProof

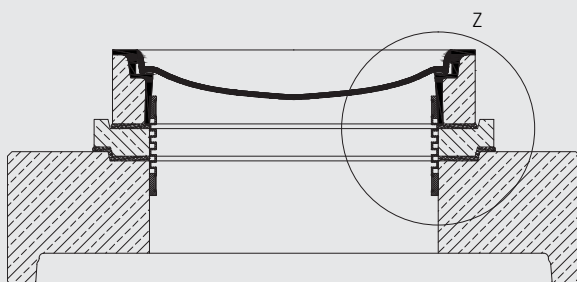

Detail: " Z "

