
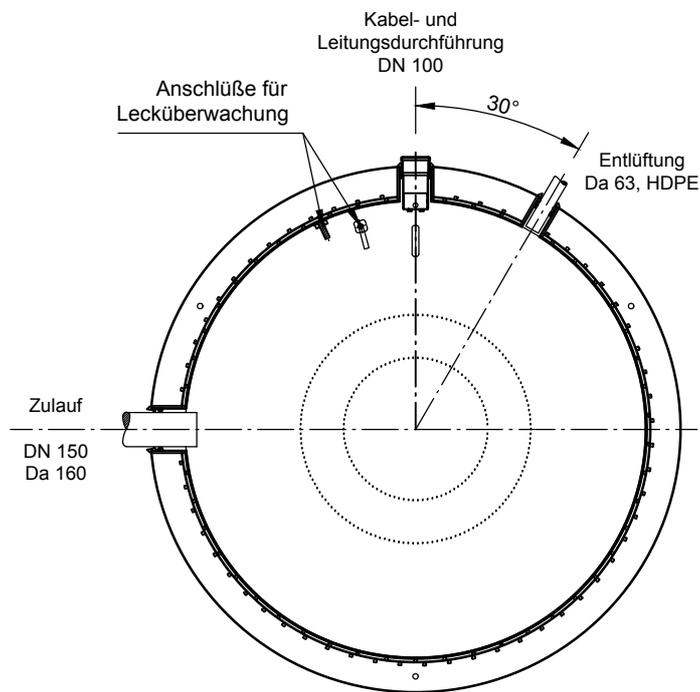


Lagerbehälter
 Neutralag 5.000 l
 mit doppelw.
 PE-HD Innenauskleidung

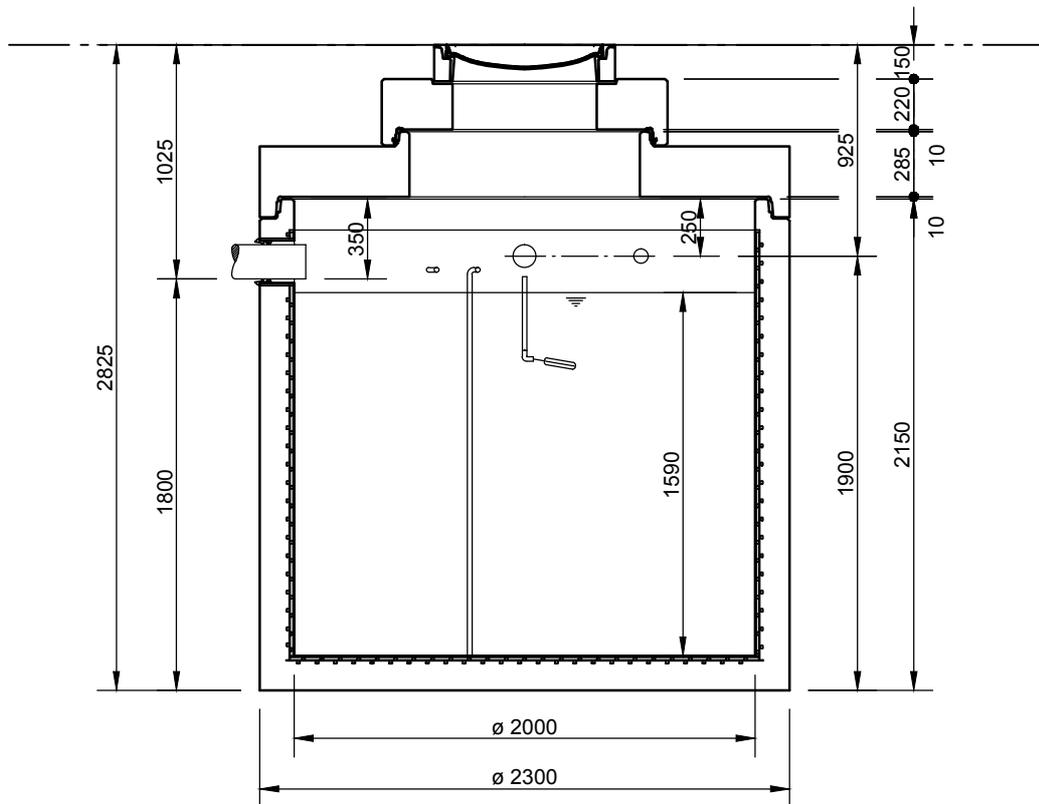

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
 umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • 78166 Donaueschingen
 Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|------------|--|-------|---------------|
| Rev. | Beschreibung | Datum | Bearbeitet | Benennung: | | Maßstab: |
| - | Zur Ansicht | 01.04.2015 | SMartin | Lagerbehälter Neutralag 5.000l | | 1:33 |
| A | Höhe Anchl. Lecküberwachung | 30.06.2015 | SMartin | | | Format: A4 |
| Datum | 25.03.2015 | Erstellt | SMartin | Zeichnungs-Nr.: | Blatt | |
| Ersatz für | | Gepüft | | AT-S-SA-10041 | A | 1 |
| Gewicht | | Sachbear. | | Alle Rechte und Änderungen vorbehalten | | |
| Werkstoff | | AB - Nr. | | | | |
| | | SAP - Mat. | | | | |