

Webcode **M3096** 

## Anschlussset Tano L

- Schwimmende Entnahme inklusive PE-HD-Schwimmkörper, Edelstahlsaugkorb, Rückhalteventil und regenwasserbeständigem Spiralsaugschlauch, Länge: 3 m
- Dichtungssatz Wanddurchführung DN 100
- Dichtungsstopfen PE DN 100 zur Montage im Konus mit Öffnung für Saugschlauch und Schwimmerkabel
- Verschraubung PG 11
- PE-Rohr-Verschraubung (Messing) 1" IG
- Edelstahl-Panzerschlauch 3/4" DN 20 x 300 mit Dichtung für Trinkwassernachspeisung
- Edelstahl-Panzerschlauch 1" DN 25 x 500 mit Dichtung für Druckleitung
- Installationsanleitung, Hinweisschilder, Aufkleber

### Bestell-Nummer

602011

## Zubringerpumpe Tano L mit Zubehör

Tauchmotorpumpe zur Sicherstellung der Betriebssicherheit bei außergewöhnlich hohen geodätischen Verhältnissen oder Reibungsverlusten zwischen Speicher und Hauswasserstation, inklusive Anschlussmaterial.

### Bestell-Nummer

602026

## Filter für Trinkwasser-Nachspeiseleitung


- Zum Schutz vor Verschmutzungen des Nachspeiseventils empfohlen
- Zur Vermeidung von Störungen bei der Erstinbetriebnahme
- Anschlussgewinde 2 x 3/4" IG
- Filtermaschenweite 110  $\mu$

### Bestell-Nummer


602025

## Übersicht Pumpenkennlinien Mall-Hauswasserstationen

### Pumpenkennlinie Tano L (= „L 230“)

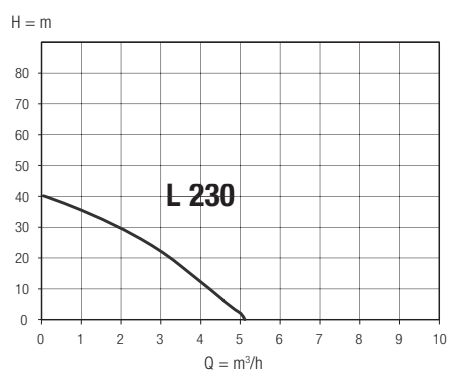

### Tano T

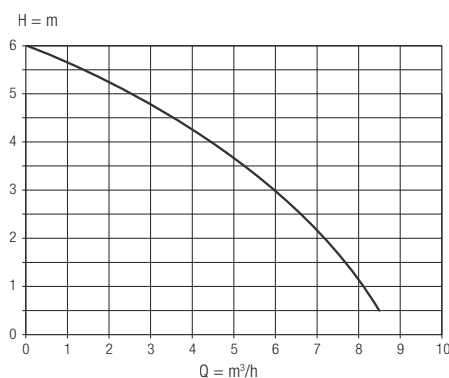

### Zubringerpumpe Tano L

