


# Vorschlammfang NeutraCon

NeutraCon:

Webcode **M5512** 

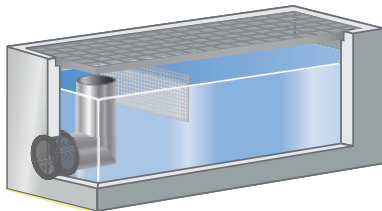

## **Vorschlammfang NeutraCon**

Als offenes Absetzbecken oder als Grobschlammfang in einem Waschplatz zur Vorreinigung integriert.

Der Vorschlammfang NeutraCon wird bei Waschplätzen eingesetzt. Eine gelochte Edelstahlauchwand hält Schwimm- und Schwebstoffe zurück. Lieferbar sind Rund- und Rechteckbehälter mit Gitterrostabdeckung in verschiedenen Belastungsklassen. Die Vorschlammfänge dienen der Rückhaltung und einfacheren Entsorgung grober Stoffe. Sie ersetzen keinesfalls den erforderlichen Norm-Schlammfang vor dem Abscheider.

Inhalte: 200 – 2.200 l

### **Einsatz**

- Bau- und Landmaschinenwaschplätze
- Golfplätze
- kommunale Bauhöfe
- Straßenmeistereien

### **Vorteile auf einen Blick**

- + Einfache Reinigung und Entsorgung
- + Rückhaltung von groben Schwimmstoffen

