

Mall-Regenspeicher Family

- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15, freier Durchstieg \varnothing 600 nach DIN 1989-100
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100



Film: Regenwassernutzung –
Vorteile von Zisternen aus
Stahlbeton

Webcode **M3005**

Bestell- Nummer	Innen- \varnothing ID mm	Nennvolumen (EN 16941-1) m ³	Gesamtiefe GT mm	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg
F 1100 ²⁾	1200	1,10	1700	2.110	2.190
F 1400 ²⁾	1200	1,40	1950	2.420	2.500
F 1600 ²⁾	1200	1,60	2200	2.740	2.820
F 2100 ²⁾	1500	2,10	1950	3.130	3.210
F 2600 ²⁾	1500	2,60	2200	3.510	3.590
F 3200 ²⁾	2000	3,20	1750	3.920	4.000
F 3900 ²⁾	2000	3,90	2000	4.320	4.400
F 4700 ²⁾	2000	4,70	2250	4.730	4.810
F 5800 ²⁾	2000	5,80	2600	5.290	5.370
F 6500	2000	6,50	2800	4.320	5.650
F 7000	2000	7,00	3000	4.640	5.980
F 8000	2000	8,00	3300	5.130	6.460
F 7600 ²⁾	2500	7,60	2300	6.750	6.830
F 9100 ²⁾	2500	9,10	2600	7.350	7.430
F 11000	2500	11,00	3000	6.050	8.180
F 12500	2500	12,50	3300	6.650	8.780
F 15000 ³⁾	2500	15,00	3800	6.650	9.985
F 17500 ³⁾	2500	17,50	4300	6.650	11.190

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht

²⁾ Mit werkseitig vormontiertem Konus

³⁾ Teilmonolithisch (inkl. Schachtring DN 2500 / H: 500 bzw. 1.000 mm – bauseits vermörteln / Fugendichtband)

Unterschiedliche Varianten und Ausführungen

Bestell-Nummer

ORW034	Zulaufberuhigung DN100
ORW001	Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)
ORW002	Schachtabdeckung LKW befahrbar (Klasse D 400)




Zubehör Überlaufsiphon mit Kleintierschutz siehe Seite 30

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen \varnothing 625 mm (siehe Seite 178) um max. 300 mm erhöht werden. Die Rohrdimensionen können gegen Aufpreis erhöht werden (z. B. DN 150).

Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

Weitere Infos finden Sie auf Seite 31.

Schnitt für \varnothing 2000, \varnothing 2500

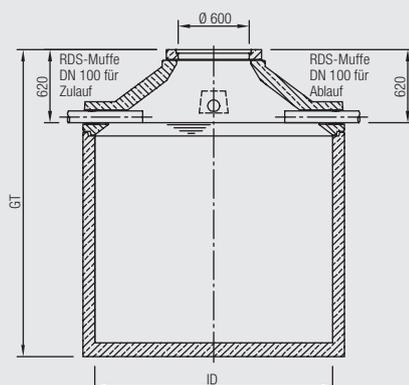

Draufsicht für \varnothing 2000, \varnothing 2500

