


Nachbehandlungsbecken NeutraTub

NeutraTub:

Webcode **M5822** 

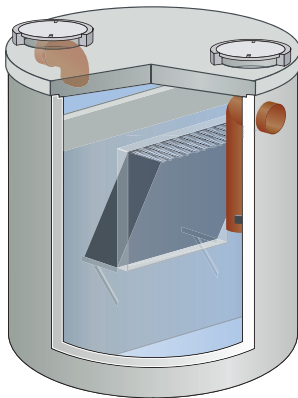

Nachbehandlungsbecken NeutraTub

Bei den großen Anlagentypen (C 3000 und C 4000), die in der Regel für die Kreislaufwasserbehandlung in PKW-Waschstraßen zum Einsatz kommen, wird das Nachbehandlungsbecken NeutraTub verwendet.

NeutraTub bildet dabei eine Verfahreseinheit mit dem Behandlungsbecken. In ihm wird der Überschussschlamm durch Absetzen aus dem behandelten Kreislaufwasser abgetrennt. Die in der Trennwand eingesetzten Lamellenpakete bewirken eine Vergrößerung der effektiven Sedimentationsfläche und verbessern dadurch die Absetzwirkung. Die Schrägstellung der Lamellen sorgt für ein Abrutschen des Überschussschlammes in den Sammelraum.

Vorteile auf einen Blick

- + Kompaktes Bauwerk mit einfacher, wartungsarmer Technik
- + Keine beweglichen Teile
- + Sichere Entfernung von absetzbaren Stoffen